ASHWOOD

HOGAR CONVECTOR M65 DECO C/PISO C/COLUMNAS

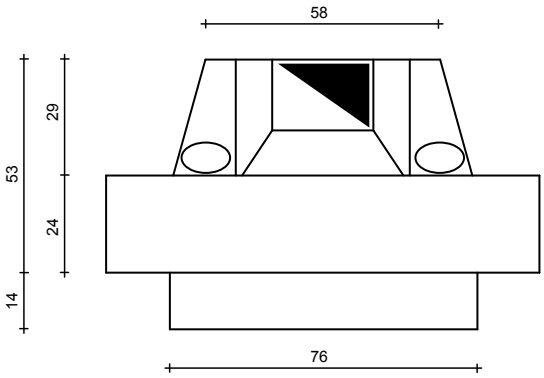

Los hogares decorados ashwood están construidos sobre la base de los tradicionales convectores y conservan todas sus características técnico funcionales; conviene por lo tanto consultar la hoja técnica respectiva equivalente para completar la información. también pueden aplicarse los frentes decorados sin el convector base, a otros hogares.

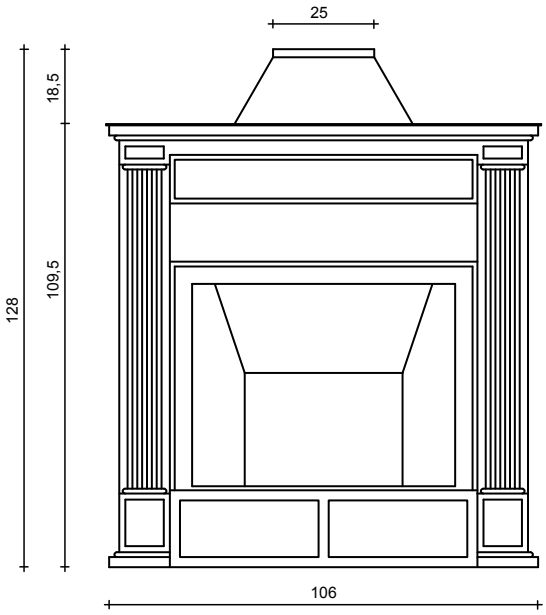

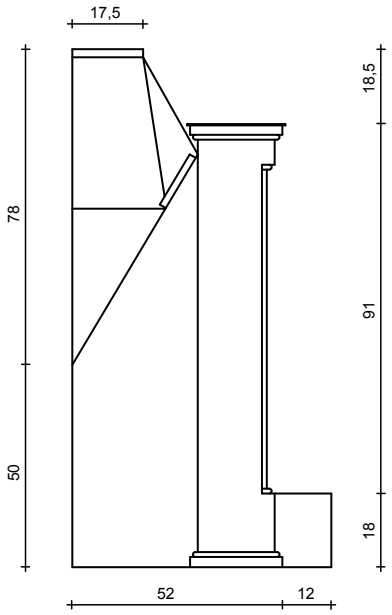

CAPACIDAD TERMICA: Para calefaccionar 250 m3 apróximadamente.

PESO: 112 Kilos apróx.

MATERIAL: Acero SAE 1010, espesor: 4,57 y 6,35 mm en las partes expuestas al fuego; 1,6mm en el sistema convector.

TERMINACION: Color: negro, lacre y verde bronce. Acabado patinado grafito.

FUNCIONAMIENTO: Hogar convector de alto rendimiento, con sistema de recuperador de calor en tres etapas:

1- CAMARA DE PRECALENTAMIENTO: Ubicada en la parte inferior. El aire frío incrementa su temperatura en 15 a 20 ºC.

2- CAMARA DE CALENTAMIENTO: Situada en la parte dorsal del hogar. El aire frío aumenta su temperatura en + 30ºC.

3- CAMARA DE SUPERCALENTAMIENTO: Ubicada en la garganta del hogar, zona de calor máximo, constituida por tubos transversales a la garganta, donde la temperatura supera los 100º C.

Las especificaciones técnicas pueden sufrir cambios sin previo aviso

Pasaje Dr. José Modesto Giuffra 310 - San Telmo
C.P.1064 - Capital Federal. Tel/Fax: 4362-1363/4300-4428
Av. Del Libertador 6.536 Capital Federal. Tel:4787-1564
e-mail ashwood@lvd.com.ar

ashwood®

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN A LEÑA
DE ALTO RENDIMIENTO