
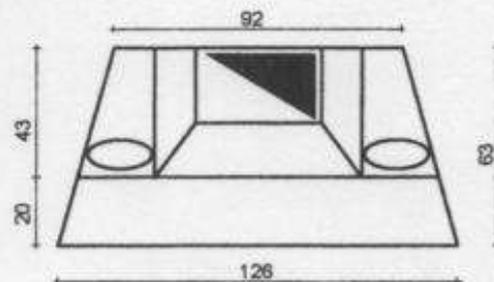
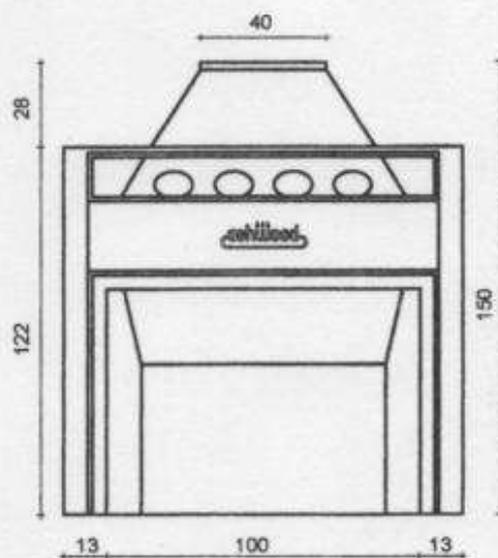


HOGAR CONVECTOR ASHWOOD M-100 I

MEDIDAS DE BOCA:	100 cm de ancho 75 cm de alto 50 cm de profundidad
COMBUSTIBLE:	Leña, carbón y turba con braseros especiales.
MATERIAL:	Acero SAE 1010, espesor 6,35mm y 4,75 mm en las partes expuestas al fuego; 2 mm en el sistema convector.
TERMINACION:	Revestimiento de lana de vidrio aplicada "in situ" que cumple las funciones de: 1. Aislante térmico. 2. Junta de dilatación. 3. Barrera contra la corrosión por la cal de la mampostería.
CAPACIDAD TERMICA:	Para calefacción 630 m ³ , aproximadamente.
CONDUCTO DE HUMO:	25 X 40 cm ó Ø 30 cm
PESO:	180 kg aproximadamente.
ESPECIFICACIONES:	Hogar convector de alto rendimiento, con sistemas de recuperador de calor en tres etapas: 1- CAMARAS DE PRECALENTAMIENTO: Ubicada en la parte inferior. El aire frío incrementa su temperatura en 15 a 20°C. 2- CAMARA DE CALENTAMIENTO: Situada en la parte dorsal del hogar. El aire frío aumenta su temperatura en +30° C. 3- CAMARA DE SUPERCALENTAMIENTO: Ubicada en la garganta del hogar, zona de calor máximo constituida por tubos transversales a la garganta, donde la temperatura puede superar los 100°C
FABRICACIÓN:	Hogar de estructura monoblock, de fácil y rápida instalación. Cámara de combustión con paredes de acero 4,75mm. Sistema de recuperación de calor por convección, compuesto por cámaras envolventes con aleteado interno y tres tubos superiores supercalentadores. Circuito de humo con regulador de tiraje incorporado. Total estanqueidad y óptimo tiraje. Pulmón incorporado. Dos entradas inferiores de aire frío de Ø28cm. Dos salidas superiores frontales de aire caliente de 15x100 cm, y dos salidas superiores de aire caliente para conductos de Ø20cm. (8") aptos para calefaccionar otros ambientes.
ACCESORIOS:	Forzadores eléctricos (juego de dos). Control termostático de forzadores. Braseros. Parrilla. Cajón cenicero. Puertas para hogar. Rejillas de entrada y salida de aire.

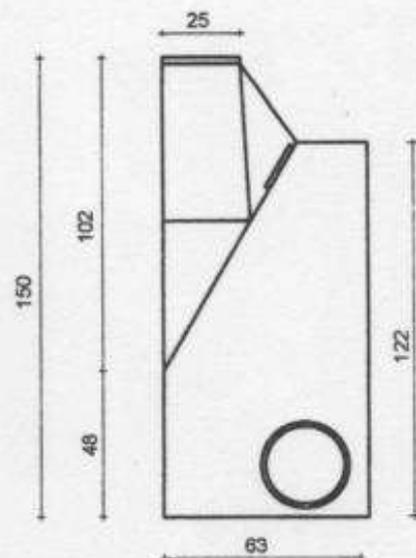

Las especificaciones técnicas pueden sufrir cambios sin previo aviso

Pasaje Dr. José Modesto Giuffra 310 - San Telmo
C.P. 1064 - Capital Federal. Tel/Fax: 4362-1363 / 4300-4428
Av. Del Libertador 6.536 Capital Federal. Tel: 4787-1564
www.ashwoodweb.com.ar e-mail: ashwood@lvd.com.ar

ashwood®
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN A LEÑA
DE ALTO RENDIMIENTO